MINI SOLDADOR

Soldador del tamaño de un bolígrafo. Funciona con butano y su llama alcanza hasta 1.200°C

Art. Nº 0984 990 800

Datos técnicos	
Materiales	Depósito de aluminio. Válvula y quemador en latón
Dimensiones (L x Ø)	200 Ø13 mm
Temperatura llama	Hasta 1.200°C
Gas de carga	Butano
Duración carga completa	25 minutos

- Muy sencillo de utilizar, posee un depósito de gas rellenable. El método de carga es el de un mechero de gas convencional.
- La llama es regulable en intensidad.
- Presentación en blister para su posible reventa.

Modo de empleo

Carga: El llenado se realizará con un bote de recarga para mecheros de gas siguiendo los siguientes pasos:
1. Asegurarse que el grifo de regulación de salida de gas está cerrado (posición OFF).
2. Proceder al llenado del gas por la válvula de recarga de la parte inferior.
Es recomendable hacerlo mediante presiones sucesivas.
3. Una recarga dura unos 10segundos. Esperar un minuto para que el gas se estabilice dentro del depósito.

Encendido: Girar el grifo de regulación hacia la posición ON para que salga un poco de gas. Tras oír un pequeño silbido en el quemador, encender con un mechero o una cerilla.

Fallos posibles: El gas butano contiene ciertas impurezas que pueden taponar el difusor. En este caso, soltar sacando hacia fuera el quemador asegurándose que el grifo está cerrado. Con el recargador de gas realizar el llenado pero por el lado del difusor, esta acción eliminará las impurezas. Terminar recolocando el quemador.

Por razones de seguridad en el transporte el mini soldador no contiene gas y debe ser cargado para su primera utilización.

Aplicaciones

La soldadura de materiales como aluminio, plata, estaño, oro, cobre, etc. (hasta grosores de 2 mm).
Calentar y deformar tubos y casquillos.
Calentar empalmes termo-retráctiles.
Muy útil en zonas de difícil acceso.

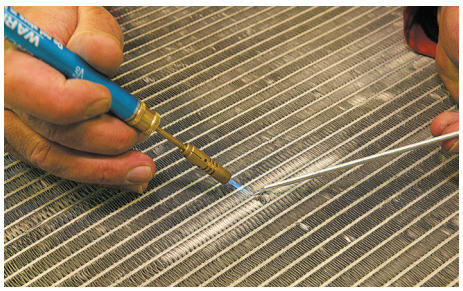

MWE 01/14 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.